

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BM30/304/HS

Brushless 

Uso intensivo 

High Speed 

Codificador digital 

Final de carrera magnético 




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/PALLET
BM30/304/HS	Motorreductor electromecánico HIGH SPEED BRUSHLESS, baja tensión, uso extra intensivo, irreversible, para cancelas hasta 400 kg, cuadro digital incorporado serie B70, final de carrera magnético.	44

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO	
Peso max puerta	400 kg
Alimentación línea	230V AC - 50Hz
Alimentación motor	24V
Potencia nominal	125W
Frecuencia de uso	Uso intensivo
Empuje	50 - 350N
Temperatura de funcionamiento	-20+55°C
Grado de protección	IP44
Tipo de motor	Irreversible
Velocidad	26 m/min (0.44 m/s)
Final de carrera	Magnético
Cuadro de control integrado	B70/1DC
Encoder	Encoder interno digital + encoder magnético digital SENSORED de 4096 PPR
Piñón externo	Z15/mod 4

Ciclos de maniobra por día (apertura/cierre – 24 horas sin parar) 500


Dimensiones máximas de producto (L x W x H)	250 x 165 x 290
Peso del producto embalado (Kg)	10,8
Número de cajas por palet	44

MEDIDAS

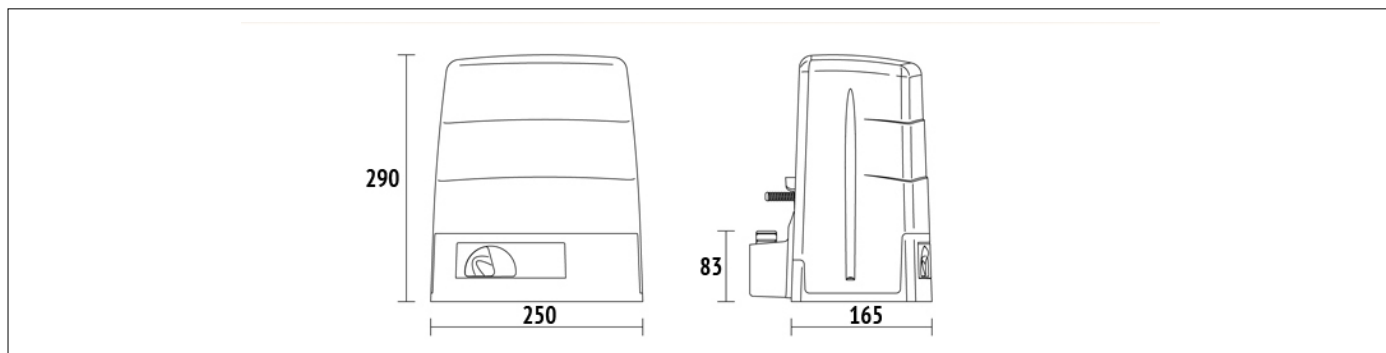


DIMENSIONES

PREDISPOSICIÓN

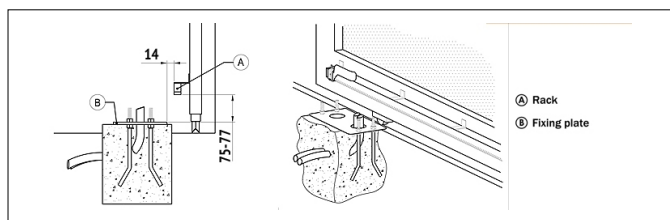

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR

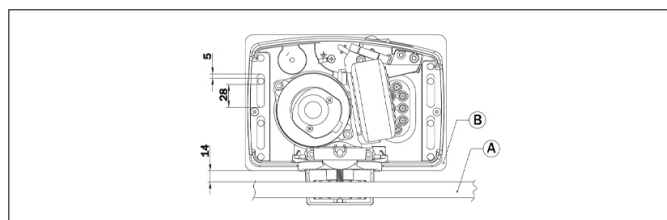

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR

PRODUCTOS ACCESORIOS



B71/PBX24/BOX

Inverter híbrido versión "Network Assisted" para la alimentación de la automatización, con función de carga de baterías a través de la conexión a los paneles solares o red fija, para alimentar los controladores digitales de 24V DC con tensión de red de 230V AC.



B71/PBX24/BOX/115

Inverter híbrido versión "Network Assisted" para la alimentación de la automatización, con función de carga de baterías a través de la conexión a los paneles solares o red fija, para alimentar los controladores digitales de 24V DC con tensión de red de 115V AC.




B71/PBX/BOX

Inverter híbrido versión "Full Solar" para la alimentación de la automatización, con función de carga de baterías a través de la conexión a los paneles solares, para alimentar los controladores digitales Brushless.



KT220

Placa de fijación elevada para serie M30 (+3 cm).



KT223

Placa de fijación equipada con tirantes y tornillos para serie M30.



GA550

Cremallera en acero zincado 22x22x1000 módulo 4.




GA551

Cremallera en acero zincado 30x12x1000 módulo 4 equipada con distanciadores y tornillos.



GA554

6 distanciadores (2,5 cm) y tornillos para cremallera.




GA553

Cremallera en nylon módulo 4 a 6 enganches L 1000.



GA557

Cremallera Roger Technology en nylon módulo 4 a 6 enganches L 1000.



MC775

Kit final de carrera magnético para central H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.



R99/C/001AL

Placa de señalización "Automatic Opening". Versión en aluminio.



R99/C/001

Placa de señalización "Automatic Opening".