

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

R20/300




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/PALLET
R20/300	Motorreductor electromecánico irreversible 230V AC para cancelas batientes hasta 2,5 m con 1 final de carrera a microswitch, con placas de fijación.	50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO


Alimentación línea	230V AC - 50Hz
Alimentación motor	230V AC
Potencia nominal	200W
Frecuencia de uso	40%
Empuje	2500N
Temperatura de funcionamiento	-20+55 C°
Grado de protección	IP44
Tipo de motor	Irreversible
Velocidad	1,66 cm/s
Tiempo apertura	19 s
Recorrido	320 mm
Termoprotección motor	150 C°
Condensador Incorporado	15 µF
Final de carrera	Microswitch en apertura (cierre opcional)
Encoder	-
Dimensiones máximas de producto (L x W x H)	858,5 x 120 x 165
Peso del producto embalado (Kg)	9,2
Número de cajas por palet	50

MEDIDAS

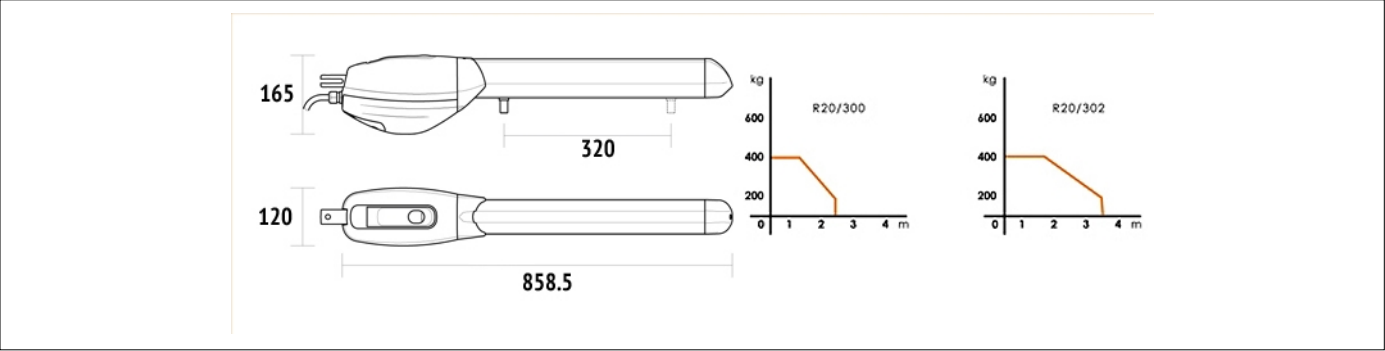

DIMENSIONES

PREDISPOSICIÓN

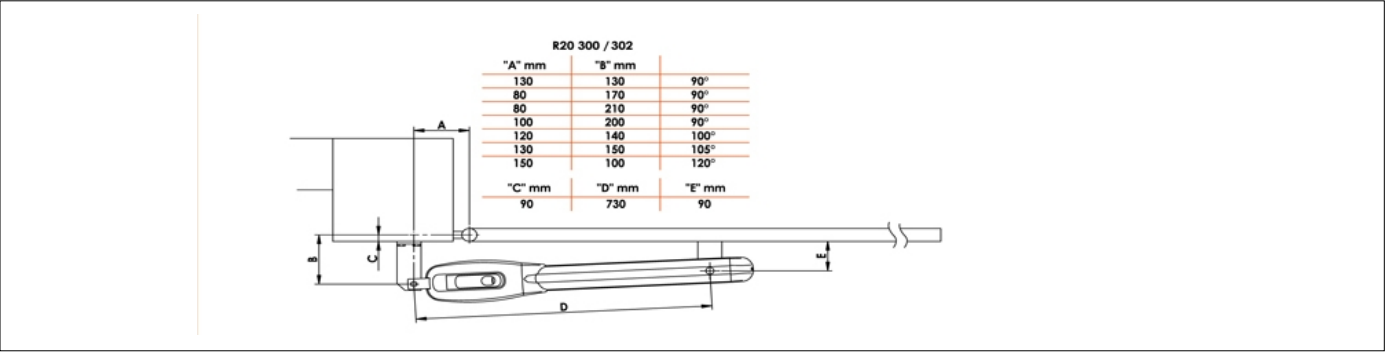

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR


PRODUCTOS ACCESORIOS




MC770
Kit final de carrera optional 2º micro para serie R20.



MC780
Kit 2 tope mecánico R20 series.



KT202/R
Pletina delantera corta de soldar para atornillar.



KT204/R
Pletina trasera corta de soldar para atornillar.



KT206
Kit tres soporte serie corto para soldar.



KT206/R
Estribo delantero corto soldada para atornillar y estribo trasero corto ajustable para atornillar.



R99/C/001AL
Placa de señalización "Automatic Opening". Versión en aluminio.



R99/C/001
Placa de señalización "Automatic Opening".